





SUPERSTACK® 3 SWITCH 3300

クイック・インストレーション・ガイド

パッケージ内容




ユーザガイド




Switch 3300 24 ポート (3C16980A)


Switch 3300 12 ポート (3C16981A)




管理ガイド




クイック・
リファレンス・
ガイド




リリース・
ノート



クイック・
インストレーション・
ガイド




CD-ROM




登録のご案内



電源コード



取付けブラケット 2 個
固定ネジ 6 本



ゴム脚 4 個

Switch のインストール




警告： 取付け作業を始める前に、ユーザガイドの「安全性についての注意事項」を必ずお読みください。

19 インチ・ラックへのマウント

下図に示したように、ブラケットをユニットの両側に当てます。メーカーの説明書に従って、ユニットをラックへ取付けます。



必ず取付けブラケット付属のネジを使用してください。これ以外のネジを使用して Switch が損傷しても、保証対象外となりますのでご了承ください。

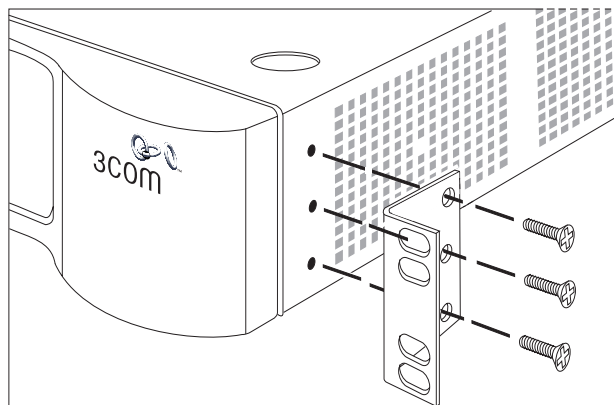

Switch への電源投入

- 1 電源コードを Switch リア・パネルの電源ソケットに差し込みます。
- 2 電源コードの反対側をコンセントに差し込みます。



注意： Switch には ON/OFF スイッチがありません。電源コードを入れたり外したりして主電源を切り替えます。

Switch に電源が入り、約 12 秒かかる電源オン時セルフテスト (POST) に入ります。POST が完了した時に電源 / セルフテスト LED をチェックして、Switch が正常に作動していることを確認します。

色	ステータス
緑	Switch に電源が入り、正しく作動中。
黄	Switch の POST で異常検出。
消 灯	Switch への電源供給がない。

詳細情報

- Switch のインストールと電源投入に関する詳細は、SuperStack 3 Switch 3300 ユーザガイドを参照してください。
- Switch の管理用セットアップに関する詳細は、SuperStack Switch 管理ガイドの第 2 章を参照してください。

部品番号：DIE1698-0AAA06
2000 年 9 月発行