




SUPERSTACK® 3 SWITCH 3300


クイック・リファレンス・ガイド

ハードウェア機能

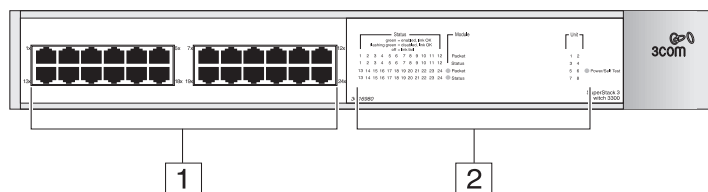

上の図はSwitch 3300の24ポートモデル (3C16980A) です。Switch 3300 の12 ポートモデル (3C16981A) とはポートとLED の配置が異なります。

- 1 **10BASE-T / 100BASE-TX ポート** リンクの速度を自動で検出するオート・ネゴシエーション・ポートで、Ethernet デバイスには10Mbps 接続を、Fast Ethernet デバイスには100Mbps 接続を提供します。ポートは MDIX (クロスオーバ) として設定されており、カテゴリ 5 のツイストペア・ケーブルでセグメント最長 100m (328ft) が可能です。
- 2 **ステータス LED** 一目で故障診断ができます。詳細は「LED」を参照してください。
- 3 **電源ソケット** Switch を主電源に接続する際、このソケットに電源コードを接続します。ON/OFF ボタンがないことに注意。

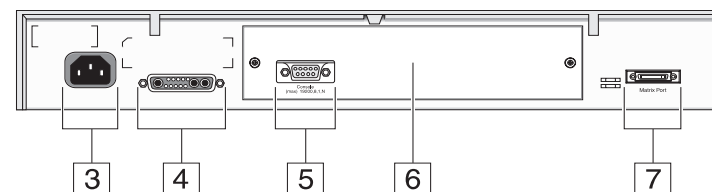

- 4 **Redundant Power System ソケット** このソケットを使用して SuperStack 3 Advanced Redundant Power System (RPS) を Switch に接続すれば、内部電源の故障から Switch を保護することができます。
- 5 **コンソール・ポート** このポートを使用してターミナルやターミナル・エミュレータを Switch に接続すれば、アウト・オブ・バンド管理が行えます。コンソール・ポートには標準ナル・モデム・ケーブルを使用し、オートボー、データ・ビット 8、パリティなし、ストップ・ビット 1 に設定します。
- 6 **拡張モジュール用スロット** オプションの拡張モジュールは、ブランキング・プレートを外してから取付けます。3Com では様々な拡張モジュールを用意しています。詳細は、代理店までご連絡ください。
- 7 **マトリックス・ポート** このポートにマトリックス・ケーブルを接続すれば、Switch をスタックさせることができます。

LED

LED	色	意 味
ポート・ステータス LED		
Packet	黄	ポートでパケットの送受信中。
	消 灯	ポートでパケットの送受信がない。
Status	緑	リンクがあり、ポートが使用可。
	緑点滅	リンクはあっても、ポートは使用不可。
	消 灯	リンクなし。
拡張モジュールのポート・ステータス LED		
Packet	黄	拡張モジュール・ポートでパケットの送受信中。
	消 灯	拡張モジュール・ポートでパケットの送受信がない。
Status	黄	取付けられた拡張モジュールが有効。
	黄点滅	拡張モジュールが認識できない。
	消 灯	拡張モジュールが取付けられていない。
ユニット LED		
1-8	緑	Switch はその他の Switch とスタックを構築しており、LED はスタック内の Switch の位置とリンクがあることを示す。LED は 8 つあっても、現在スタックできる Switch の数は最高 4 台であることに注意してください。
	消 灯	Switch は単独の据え置き。

LED	色	意 味
電源 / セルフテスト LED		
	緑	Switch の電源がオン。
	緑点滅	Switch はソフトウェア・ダウンロード中か初期化中 (電源オン時セルフテストを含む)。
	黄	Switch の電源オン時セルフテストで異常検出。
	消 灯	Switch への電源供給がない。


デフォルト設定

ポート・ステータス	使用可能
ポート速度	10BASE-T/100BASE-TX ポートはオート・ネゴシエーション
デュプレックス・モード	全固定ポートはオート・ネゴシエーション
フロー・コントロール	半二重では使用可能、 全二重ではオート・ネゴシエーション
セキュリティ	使用不可
ブロードキャスト・ストーム・コントロール	使用可能
スパニング・ツリー (STP)	使用不可


デフォルト・パスワード

Monitor アクセス・レベル	ユーザ名：monitor パスワード：monitor
Manager アクセス・レベル	ユーザ名：manager パスワード：manager
Security アクセス・レベル	ユーザ名：admin パスワード：(パスワードなし) または ユーザ名：security パスワード：security

Web インタフェース・マップ

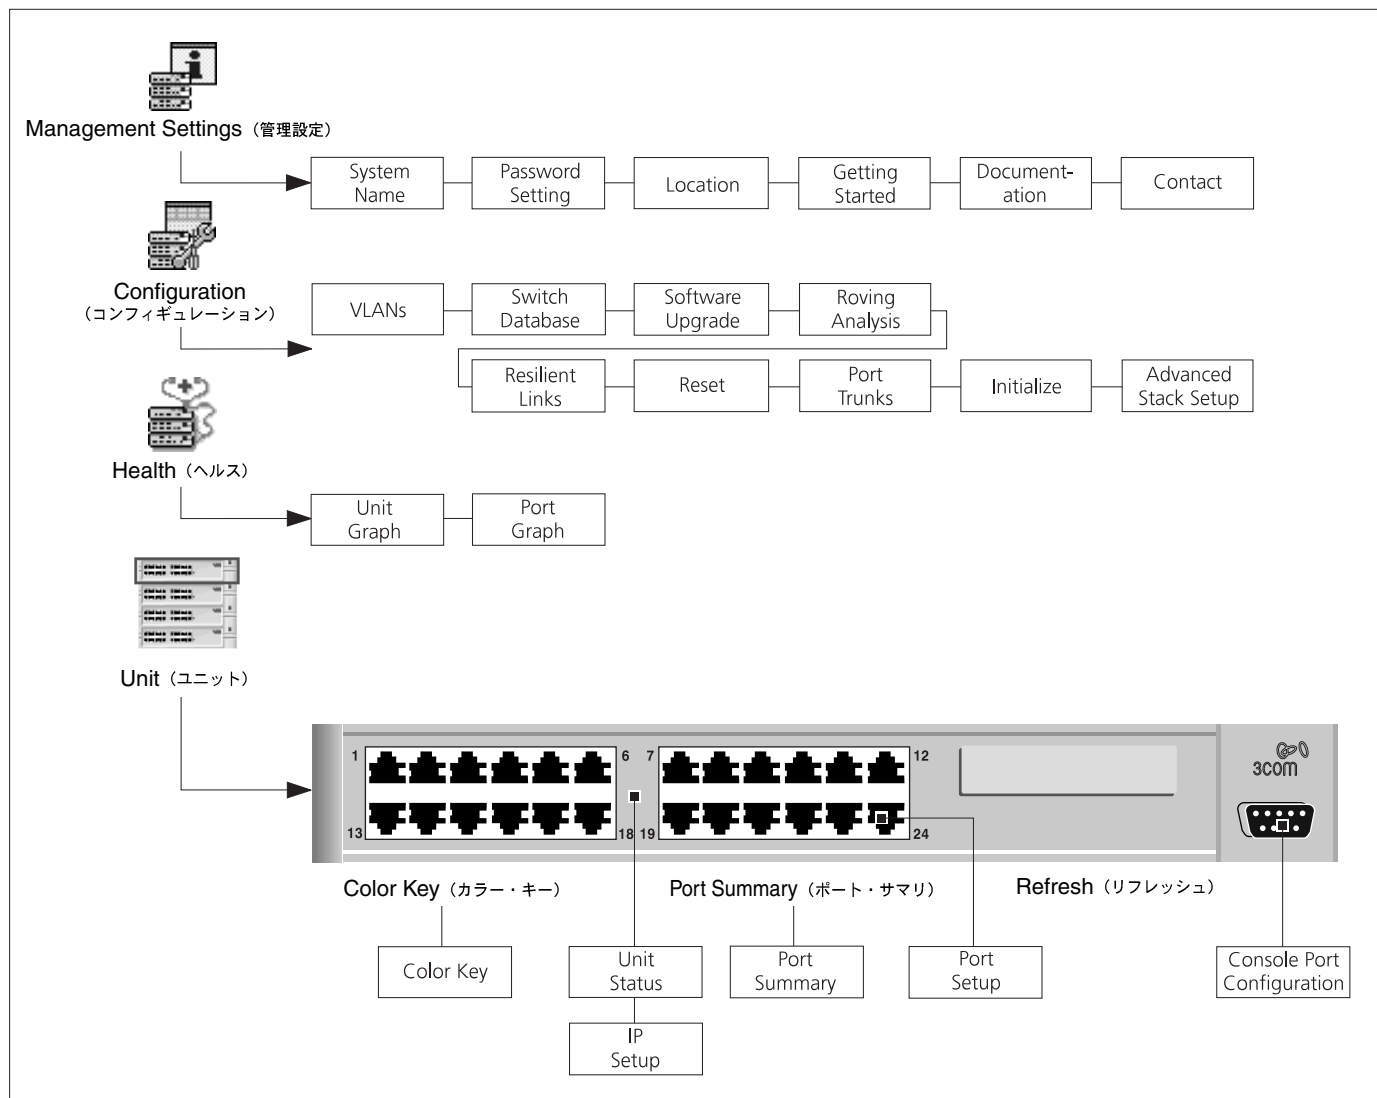

コマンド・ライン・インタフェース・マップ

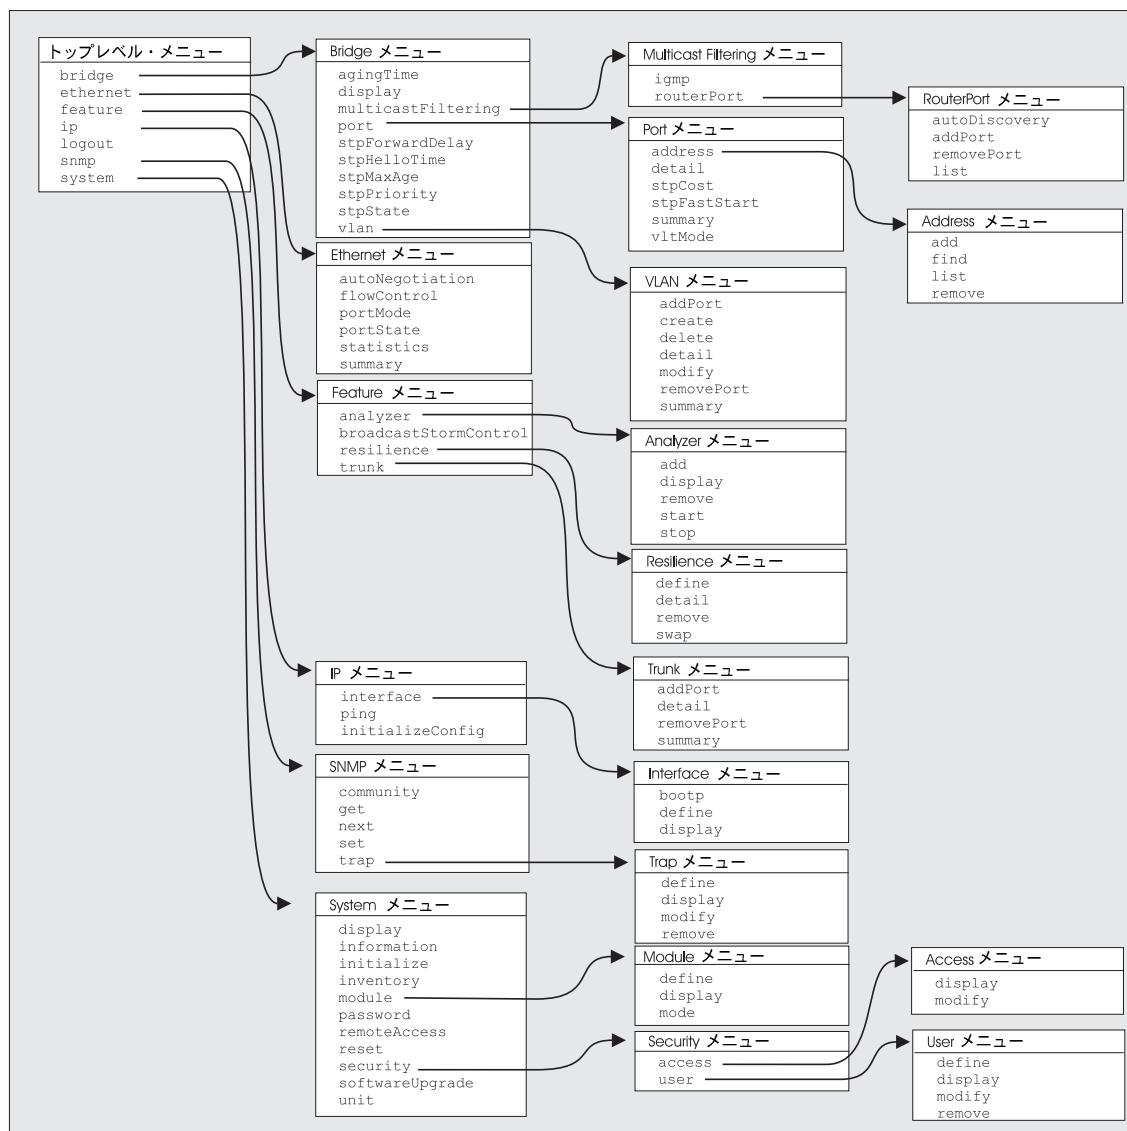

■ サブメニューの表示

Select menu option (メニュー・オプション選択)のプロンプトでメニュー名を入力。

■ 親メニューの表示

Select menu option (メニュー・オプション選択)のプロンプトで「q」を入力。

■ トップレベル・メニューの表示

[Esc] キーを押す。

■ ヘルプの表示

Select menu option (メニュー・オプション選択)のプロンプトで「?」を入力